


RACCORDS GUILLEMIN



DESCRIPTION ET UTILISATION

Le raccord symétrique Guillemain, également appelé "raccord pompier", est le **raccord le plus utilisé en France**.


Il est utilisé dans différents domaines tels que la chimie et la pétrochimie pour le transvasement, l'aspiration ou le refoulement de liquides ou pulvérulents, les industries alimentaires, le transport, l'agriculture, la lutte contre l'incendie.

Le raccord Guillemain est la grande spécialité de **Pathel Industrie**. En effet, nous avons mis en place une des gammes les

plus larges du marché français, composée de raccords de grande qualité. Tous nos demi-raccords symétriques Guillemain sont **certifiés conformes à la norme NF E 29-572 / NF EN 14420-8**.

Pour l'assemblage et le verrouillage, deux demi-raccords sont nécessaires. Les deux raccords sont placés l'un en face de l'autre, puis il suffit d'emboîter les oreilles. Enfin, on sert le verrou à la main, ou avec une clé de serrage.



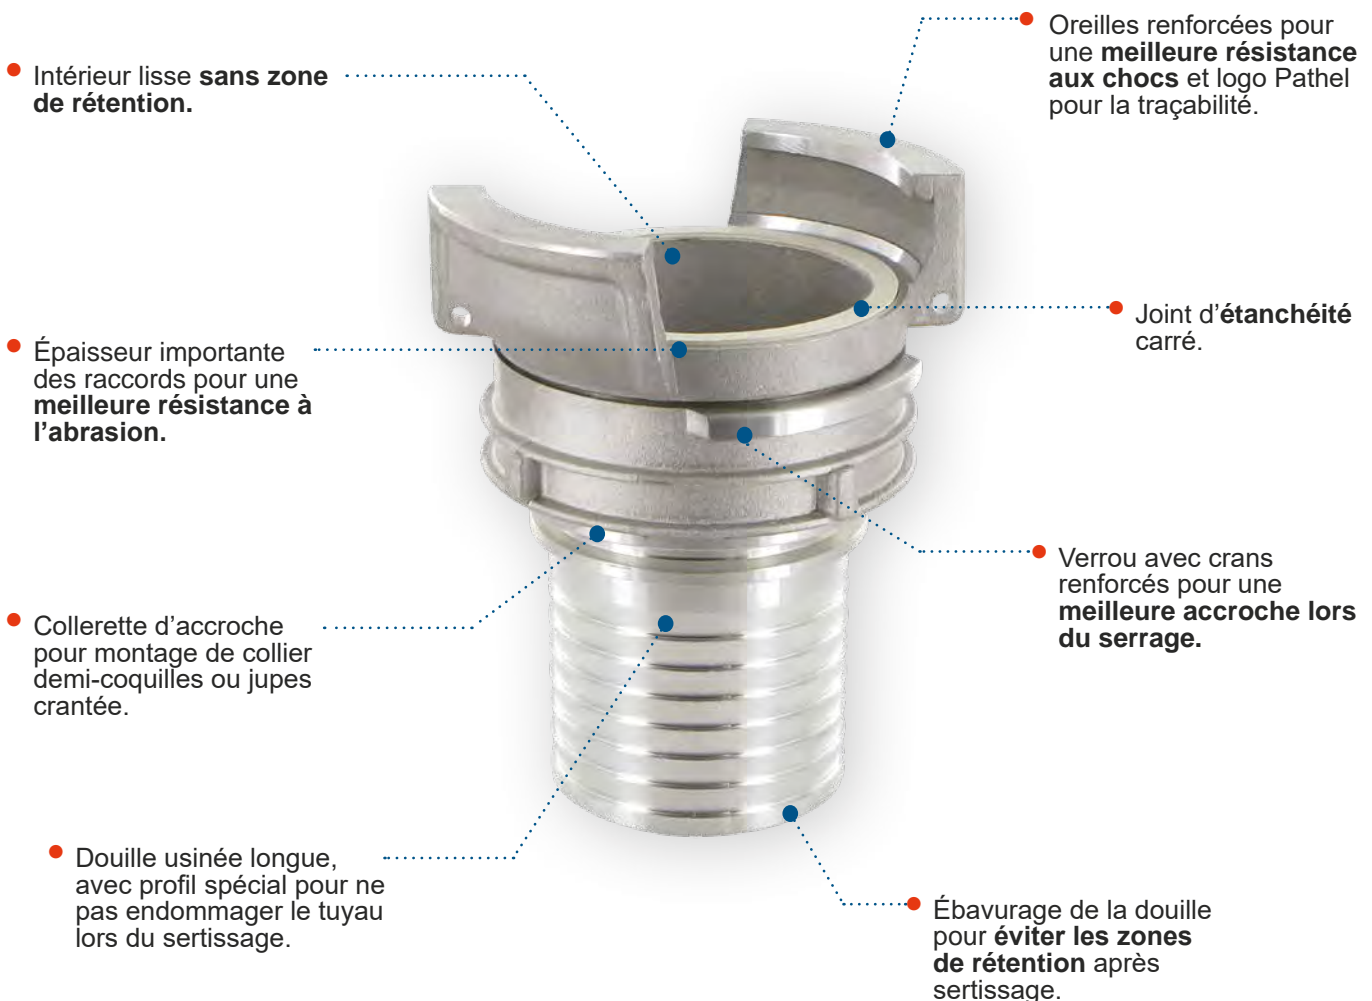

SES POINTS FORTS



PRESSION DE SERVICE

	Aluminium	Inox	Polypropylène	Alliage cuivreux
Pression de service	16 bar	16 bar	6 bar	16 bar

MATIÈRES DISPONIBLES

-  Aluminium AL-A356 AS7G avec traitement T6
-  Inox CF8M AISI316 / 1.4401
-  Polypropylène chargé fibre de verre entre 25 % et 30 %
-  Alliage cuivreux BR57-3

✓
Conformes
aux normes :
• NF E 29-572
• EN 14420-8





ALUMINIUM



Collerette pour montage avec collier demi-coquille, voir pages 218-227 ou pour montage avec jupe crantée, rendez-vous page 216.

Raccord Guillemain à douille annelée
Guillemain coupling with serrated hose end
 Racor Guillemain para manguera

Sans collerette				
DN raccord	DN douille	Nbre pcs / carton	Référence	P.U. en €
DN20	25mm	200	GH075AL	
DN25	25mm	100	GH100AL25	
"	30mm	100	GH100AL	
DN32	32mm	100	GH125AL32	
"	35mm	100	GH125AL	
DN40	25mm	50	GH150AL25	
"	30mm	1	GH150AL30	
"	35mm	50	GH150AL35	
"	45mm	50	GH150AL45	
DN50	55mm	32	GH200AL55	
DN65	70mm	20	GH250AL70	
DN80	90mm	12	GH300AL90	
DN100	110mm	8	GH400AL110	
DN150	152mm	1	GH600AL	

Sans collerette				
DN raccord	DN douille	Nbre pcs / carton	Référence	P.U. en €
DN40	38mm	50	GH150AL38	
"	40mm	50	GH150AL	
DN50	50mm	32	GH200AL	
DN65	64mm	20	GH250AL	
DN80	76mm	12	GH300AL	
DN80	81mm	12	GH300AL80	
DN100	100mm	8	GH400AL100	
	102mm	8	GH400AL102	
"	105mm	8	GH400AL105	
DN125	125mm	1	GH500AL	
DN200	200mm	1	GH800AL	

 Raccords avec joint NBR blanc.



ALUMINIUM



Souvent utilisé pour les tuyaux plats d'incendie ou pour les tuyaux de dépotage de camion-citerne Vrac.

Raccord Guillemain à douille à gorge
Guillemain coupling with grooved shank
 Racor Guillemain para manguera con garganta

DN raccord	DN douille	Référence	P.U. en €
DN40	45mm	GH150AL45DAG	
DN50	55mm	GH200AL55DAG	
DN65	70mm	GH250AL70DAG	
DN80	90mm	GH300AL90DAG	
DN100	110mm	GH400AL110DAG	
DN150	152mm	GH600ALDAG	

 Pour montage par collier PILDEFIX voir page 221
 Raccords avec joint NBR blanc.

Raccord Guillemain femelle BSP à verrou
Guillemin coupling with latch female thread BSP
 Racor Guillemain con cierre hembra BSP



ALUMINIUM



NPT sur demande

Filetages standards				
Dimension	Taraudage	Nbre pcs / carton	Référence	P.U. en €
DN20	G3/4"	200	GFL075AL	
DN25	G1"	100	GFL100AL	
DN32	G1"1/4	100	GFL125AL	
DN40	G1"1/2	60	GFL150AL	
DN50	G2"	32	GFL200AL	
DN65	G2"1/2	30	GFL250AL	
DN80	G3"	18	GFL300AL	
DN100	G4"	14	GFL400AL	
DN125	G5"	1	GFL500AL	
DN150	G6"	1	GFL600AL	

Filetages décalés			
Dimension	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN40	G1"	GFL150AL1	
"	G1"1/4	GFL150AL32	
"	G2"	GFL150AL50	
DN50	G1"1/2	GFL200AL40	
DN65	G1"	GFL250AL1	
"	G1"1/2	GFL250AL40	
"	G2"	GFL250AL50	
"	G3"	GFL250AL80	
DN80	G2"	GFL300AL50	
"	G2"1/2	GFL300AL65	
DN100	G3"	GFL400AL300	
DN150	G4"	GFL600AL4G	

 Raccords avec joint NBR blanc.

*GFL250AL1 et GFL250AL1
 idéaux pour vos montages de
 raccords Express : réalisez votre
 propre transformation Guillemain/
 Express. Montage malin !*

Raccord Guillemain boîte femelle BSP sans verrou
Guillemin coupling without latch female thread BSP
 Racor Guillemain sin cierre hembra BSP



ALUMINIUM



*Raccord sans joint : idéal
 pour vos installations fixes en
 extérieur.*

Dimension	Taraudage	Nbre pcs / carton	Référence	P.U. en €
DN20	G3/4"	200	GF075AL	
DN25	G1"	200	GF100AL	
DN32	G1"1/4	100	GF125AL	
DN40	G1"1/2	100	GF150AL	
DN50	G2"	60	GF200AL	
DN65	G2"1/2	50	GF250AL	
DN80	G3"	40	GF300AL	
DN100	G4"	32	GF400AL	



ALUMINIUM



NPT sur demande



Raccord Guillemain mâle BSP à verrou
Guillemain coupling with latch male BSP thread
 Racor Guillemain con cierre macho BSP

Filetages standards				
Dimension	Filetage	Nbre pcs / carton	Référence	P.U. en €
DN20	G3/4"	200	GML075AL	
DN25	G1"	100	GML100AL	
DN32	G1"1/4	100	GML125AL	
DN40	G1"1/2	60	GML150AL	
DN50	G2"	32	GML200AL	
DN65	G2"1/2	30	GML250AL	
DN80	G3"	18	GML300AL	
DN100	G4"	14	GML400AL	
DN125	G5"		GML500AL	
DN150	G6"	1	GML600AL	

Filetages décalés			
Dimension	Filetage	Référence	P.U. en €
DN40	G1"1/4	GML150AL32	
"	G2"	GML150AL50	
DN50	G1"1/2	GML200AL40	
DN65	G1"1/2	GML250AL40	
"	G2"	GML250AL50	
"	G3"	GML250AL80	
DN80	G2"1/2	GML300AL65	
DN100	G3"	GML400AL80	

 Raccords avec joint NBR blanc.



ALUMINIUM



Raccord sans joint : idéal pour vos installations fixes en extérieur.



Raccord Guillemain boîte mâle BSP sans verrou
Guillemain coupling without latch male thread BSP
 Racor Guillemain sin cierre macho BSP

Dimension	Filetage	Nbre pcs / carton	Référence	P.U. en €
DN20	G3/4"	200	GM075AL	
DN25	G1"	200	GM100AL	
DN32	G1"1/4	100	GM125AL	
DN40	G1"1/2	100	GM150AL	
DN50	G2"	50	GM200AL	
DN65	G2"1/2	50	GM250AL	
DN80	G3"	40	GM300AL	
DN100	G4"	32	GM400AL	



Les raccords sans oreilles : pour faciliter vos accouplements ; montage facile, car vous n'avez pas à orienter les oreilles.

Raccord Guillemain femelle avec verrou sans oreilles
Guillemain coupling with latch female thread BSP and no ears
 Racor Guillemain con cierre hembra BSP sin orejas



DN raccord	Taroudage	Référence	P.U. en €
DN40	G1"1/2	GFL150ALSO	
DN50	G2"	GFL200ALSO	
DN65	G2"1/2	GFL250ALSO	
DN80	G3"	GFL300ALSO	
DN100	G4"	GFL400ALSO	

! Autres dimensions disponibles sur demande.
 Raccords avec joint NBR blanc.



ALUMINIUM



Raccord Guillemain mâle avec verrou sans oreilles
Guillemain coupling with latch male thread BSP and no ears
 Racor Guillemain con cierre macho BSP sin orejas



DN raccord	Filetage	Référence	P.U. en €
DN40	G1"1/2	GML150ALSO	
DN50	G2"	GML200ALSO	
DN65	G2"1/2	GML250ALSO	
DN80	G3"	GML300ALSO	
DN100	G4"	GML400ALSO	

! Autres dimensions disponibles sur demande.
 Raccords avec joint NBR blanc.



ALUMINIUM



Raccord Guillemain à douille annelée sans oreilles
Guillemain coupling with serrated hose end without ears
 Racor Guillemain para manguera sin orejas



DN raccord	DN douille	Référence	P.U. en €
DN50	51mm	GH200ALSO	
DN80	76mm	GH300ALSO	
"	90mm	GH300ALSO90	
DN100	102mm	GH400ALSO	
"	110mm	GH400ALSO110	

! Autres dimensions disponibles sur demande.
 Raccords avec joint NBR blanc.



ALUMINIUM





ALUMINIUM

Bouchon avec poignée spéciale pour une manipulation plus facile de vos flexibles ; idéal pour les tuyaux dans les goulottes de citernes.

GC300ALJP avec un joint plat pour une meilleure étanchéité.



Raccord Guillemín bouchon à poignée avec chaînette

Guillemín handled plug without locking ring, with chain
Tapón Guillemín con asa y cadena

Dimension	Remarque	Nbre pcs / carton	Référence	P.U. en €
DN40	Joint carré	100	GC150AL	
DN50	Joint carré	100	GC200AL	
DN65	Joint carré	50	GC250AL	
DN80	Joint carré	50	GC300AL	
"	Joint plat	1	GC300ALJP	
DN100	Joint carré	50	GC400AL	



ALUMINIUM

Le bouchon classique !
Indémorable



Raccord Guillemín bouchon à verrou et chaînette

Guillemín plug with locking ring and chain
Tapón Guillemín con cierre y cadena

DN	Nbre pcs / carton	Référence	P.U. en €
DN20	200	GBC075AL*	
DN25	200	GBC100AL*	
DN32	100	GBC125AL*	
DN40	100	GBC150AL*	
DN50	100	GBC200AL	
DN65	50	GBC250AL	
DN80	50	GBC300AL	
DN100	36	GBC400AL	
DN125	1	GBC500AL	
DN150	1	GBC600AL	

 * Verrou fixe.
Raccords avec joint NBR blanc.



ALUMINIUM

Bouchon spécial poteaux incendie avec carré de manœuvre 20 x 20 pour clé de pompier SGO (voir page 29).



Raccord Guillemín bouchon sans verrou avec chaînette

Guillemín plug without locking ring with chain
Tapón Guillemín sin cierre con cadena

DN	Référence	P.U. en €
DN40	GLC150AL	
DN50	GLC200AL	
DN65	GLC250AL	
DN80	GLC300AL	
DN100	GLC400AL	

Jonction double / Réduction Guillemain
Guillemain reducers
Reducción Guillemain


ALUMINIUM

Dim 1	Dim 2	Référence	P.U. en €
DN25	DN20	GR100075AL	
DN32	DN20	GR125075AL	
"	DN25	GR125100AL	
DN40	DN20	GR150075AL	
"	DN25	GR150100AL	
"	DN32	GR150125AL	
DN50	DN25	GR200100AL	
"	DN32	GR200125AL	
"	DN40	GR200150AL	
DN65	DN32	GR250125AL	
"	DN40	GR250150AL	
"	DN50	GR250200AL	
DN80	DN40	GR300150AL	
"	DN50	GR300200AL	
"	DN65	GR300250AL	
DN100	DN40	GR400150AL	
"	DN50	GR400200AL	
"	DN65	GR400250AL	
"	DN80	GR400300AL	
DN125	DN80	GR500300AL	
"	DN100	GR500400AL	
DN150	DN80	GR600300AL	
"	DN100	GR600400AL	
"	DN125	GR600500AL	

 *Autres dimensions disponibles sur demande.*
Raccords avec joint NBR blanc.

PRATIQUE :

Bouchon cadenassable
pour sécuriser vos
installations !



Bouchon Guillemain
aluminium avec chaînette



INOX



Raccord Guillemín à douille annelée sans collerette
Guillemín coupling with serrated hose end
 Racor Guillemín para manguera

DN raccord	DN douille	Nbre pcs / carton	Référence	P.U. en €
DN15	20mm	1	GH050SS	
DN20	25mm	1	GH075SS	
DN25	30mm	1	GH100SS	
DN32	35mm	1	GH125SS	
DN40	45mm	1	GH150SS45	
DN50	55mm	20	GH200SS55	
DN65	70mm	1	GH250SS70	
DN80	90mm	1	GH300SS90	
DN100	110mm	1	GH400SS110	
DN125	125mm	1	GH500SS	
DN150	152mm	1	GH600SS	

 Raccords avec joint NBR noir.



INOX



NPT sur demande

Raccord Guillemín femelle BSP à verrou
Guillemín coupling with latch female thread BSP
 Racor Guillemín con cierre hembra BSP

Dimension	Taraudage	Nbre pcs / carton	Référence	P.U. en €
DN15	G1/2"	1	GFL050SS	
DN20	G3/4"	1	GFL075SS	
DN25	G1"	1	GFL100SS	
DN32	G1"1/4	1	GFL125SS	
DN40	G1"1/2	1	GFL150SS	
DN50	G2"	1	GFL200SS	
DN65	G2"1/2	1	GFL250SS	
DN80	G3"	1	GFL300SS	
DN100	G4"	1	GFL400SS	
DN125	G5"	1	GFL500SS	

 Autres dimensions sur demande.
 Raccords avec joint NBR noir.



INOX



Raccord Guillemín boîte femelle BSP sans verrou
Guillemín coupling without latch female thread BSP
 Racor Guillemín sin cierre hembra BSP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN15	G1/2"	GF050SS	
DN20	G3/4"	GF075SS	
DN25	G1"	GF100SS	
DN32	G1"1/4	GF125SS	
DN40	G1"1/2	GF150SS	
DN50	G2"	GF200SS	
DN65	G2"1/2	GF250SS	
DN80	G3"	GF300SS	
DN100	G4"	GF400SS	

Raccord Guillemain à douille annelée avec collerette
Guillemain coupling with serrated hose end
 Racor Guillemain para manguera



INOX



Collerette pour montage collier
 demi-coquille pages 218-227 ou
 pour montage pour jupe crantée
 rendez-vous page 216.

DN raccord	DN douille	Nbre pcs / carton	Référence	P.U. en €
DN40	40mm	1	GH150SS*	
DN50	50mm	1	GH200SS*	
DN65	65mm	1	GH250SS*	
DN80	76mm	1	GH300SS*	
"	81mm	1	GH300SS80*	
DN100	100mm	1	GH400SS*	
"	102mm	1	GH400SS102*	

Raccord Guillemain mâle BSP à verrou
Guillemain coupling with latch male BSP thread
 Racor Guillemain con cierre macho BSP



INOX



NPT sur demande

Dimension	Filetage	Référence	P.U. en €
DN15	G1/2"	GML050SS	
DN20	G3/4"	GML075SS	
DN25	G1"	GML100SS	
DN32	G1"1/4	GML125SS	
DN40	G1"1/2	GML150SS	
DN50	G2"	GML200SS	
DN65	G2"1/2	GML250SS	
DN80	G3"	GML300SS	
DN100	G4"	GML400SS	
DN125	G5"	GML500SS	

! Autres dimensions sur demande.
 Raccords avec joint NBR noir.

Raccord Guillemain boîte mâle BSP sans verrou
Guillemain coupling without latch male thread BSP
 Racor Guillemain sin cierre macho BSP



INOX



Dimension	Filetage	Référence	P.U. en €
DN15	G1/2"	GM050SS	
DN20	G3/4"	GM075SS	
DN25	G1"	GM100SS	
DN32	G1"1/4	GM125SS	
DN40	G1"1/2	GM150SS	
DN50	G2"	GM200SS	
DN65	G2"1/2	GM250SS	
DN80	G3"	GM300SS	
DN100	G4"	GM400SS	



INOX



Raccord SW sur demande

Raccord Guillemín avec verrou à souder BW
Guillemín coupling with latch for welding BW
Racor Guillemín con cierre para soldar BW

DN raccord	Dim partie à souder BW	Nbre pcs / carton	Référence	P.U. en €
DN15	21.3mm	1	GFL050SSBW	
DN20	26.7mm	1	GFL075SSBW	
DN25	33.4mm	1	GFL100SSBW	
DN32	42.4mm	1	GFL125SSBW	
DN40	48.3mm	1	GFL150SSBW	
DN50	60.3mm	1	GFL200SSBW	
DN65	76.1mm	1	GFL250SSBW	
DN80	88.9mm	1	GFL300SSBW	
DN100	114.3mm	1	GFL400SSBW	
DN150	152mm	1	GFL600SSBW	

 Raccords avec joint NBR noir.



INOX



Raccord Guillemín sans verrou à souder BW
Guillemín coupling without latch for welding BW
Racor Guillemín sin cierre para soldar BW

DN raccord	Dim partie à souder BW	Référence	P.U. en €
DN20	26.9mm	GF075SSBW	
DN25	33.7mm	GF100SSBW	
DN32	42.2mm	GF125SSBW	
DN40	48.3mm	GF150SSBW	
DN50	60.3mm	GF200SSBW	
DN65	76.1mm	GF250SSBW	
DN80	88.9mm	GF300SSBW	
DN100	114.3mm	GF400SSBW	



INOX

Raccord Guillemín bouchon à verrou et chaînette
Guillemín plug with locking ring and chain
Tapón Guillemín con cierre y cadena

DN	Référence	P.U. en €
DN15	GBC050SS	
DN20	GBC075SS	
DN25	GBC100SS	
DN32	GBC125SS	
DN40	GBC150SS	
DN50	GBC200SS	
DN65	GBC250SS	
DN80	GBC300SS	
DN100	GBC400SS	

 Raccords avec joint NBR noir.

Raccord Guillemín bouchon sans verrou avec chaînette
Guillemín plug without locking ring with chain
 Tapón Guillemín sin cierre con cadena



INOX

DN	Référence	P.U. en €
DN40	GLC150SS	
DN50	GLC200SS	
DN65	GLC250SS	
DN80	GLC300SS	
DN100	GLC400SS	

! Raccords avec joint NBR noir.

Raccord Guillemín bouchon à poignée avec chaînette
Guillemín handled plug without locking ring, with chain
 Tapón Guillemín con asa y cadena



INOX

Dimension	Remarque	Référence	P.U. en €
DN080	Joint carré	GC300SS	

! Raccords avec joint NBR noir.

Jonction double / Réduction Guillemín
Guillemín reducers
 Reducción Guillemín



INOX

Dim 1	Dim 2	Référence	P.U. en €
DN32	DN25	GR125100SS	
DN40	DN20	GR15075SS	
"	DN25	GR150100SS	
"	DN32	GR150125SS	
DN50	DN25	GR200100SS	
"	DN32	GR200125SS	
"	DN40	GR200150SS	
DN65	DN40	GR250150SS	
"	DN50	GR250200SS	
DN80	DN40	GR300150SS	
"	DN50	GR300200SS	
"	DN65	GR300250SS	
DN100	DN40	GR400150SS	
"	DN50	GR400200SS	
"	DN65	GR400250SS	
"	DN80	GR400300SS	

! Raccords avec joint NBR noir.



INOX



Ce raccord avec poignée de sécurisation pour la fermeture du verrou est idéal pour garantir un accouplement parfait.

> **Raccord Guillemain femelle BSP sécurisé**
Guillemain coupling female thread BSP with locking device
 Racor Guillemain con cierre hembra BSP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN50	G2"	GFL200SSLK	
DN80	G3"	GFL300SSLK	



INOX



Les oreilles du raccord tournent à 360° pour vous permettre de les positionner pour un accouplement qui facilite le travail des opérateurs.

> **Raccord symétrique femelle rotatif à verrou**
Swivel Guillemain coupling with latch female thread
 Racor giratorio Guillemain con cierre hembra BSP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN40	1"1/2	GFL150SSTO	
DN50	2"	GFL200SSTO	
DN65	2"1/2	GFL250SSTO	
DN80	3"	GFL300SSTO	
DN100	4"	GFL400SSTO	



INOX



> **Raccord symétrique rotatif à douille hélicoïdale**
Swivel Guillemain coupling with helical shank
 Racor giratorio Guillemain helico

Dimension	DN douille	Référence	P.U. en €
DN80	83mm	GST300SSTO	

LES SYMÉTRIQUES ROTATIFS

Ils ont la particularité d'avoir les oreilles et les verrous qui tournent à 360°. Cela vous permettra un positionnement rapide pour un accouplement simple.

Efficacité validée à 100 % !



GFL300SSTO



GST300SSTO





POLYPROPYLÈNE



Collerette pour montage avec collier demi-coquille pages 218-227 et pour montage avec jupe crantée rendez-vous page 216.

Raccord Guillemín à douille anelée
Guillemín coupling with serrated hose end
 Racor Guillemín para manguera

DN raccord	DN douille	Référence	P.U. en €
DN40	30mm	GH150PP30	
"	35mm	GH150PP35	
"	40mm	GH150PP	
"	45mm	GH150PP45	
DN50	51mm	GH200PP*	
"	55mm	GH200PP55*	
DN80	76mm	GH300PP*	
"	90mm	GH300PP90	
DN100	102mm	GH400PP102	
"	110mm	GH400PP110	

! * Avec collerette
 Joint en EPDM™ blanc.



POLYPROPYLÈNE



Raccord Guillemín femelle BSP à verrou
Guillemín coupling with latch female thread BSP
 Racor Guillemín con cierre hembra BSP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN40	G1"1/2	GFL150PP	
DN50	G2"	GFL200PP	
DN80	G2"	GFL300PP50	
"	G3"	GFL300PP	
DN100	G4"	GFL400PP	

! Raccords avec joint EPDM™ blanc.



POLYPROPYLÈNE



Raccord Guillemín mâle BSP à verrou
Guillemín coupling with latch male BSP thread
 Racor Guillemín con cierre macho BSP

Dimension	Filetage	Référence	P.U. en €
DN40	G1"1/4	GML150PP32	
"	G1"1/2	GML150PP	
DN50	G2"	GML200PP	
DN80	G3"	GML300PP	
DN100	G4"	GML400PP	

! Raccords avec joint EPDM™ blanc.



POLYPROPYLÈNE

Raccord Guillemín bouchon sans verrou avec chaînette
Guillemín plug without locking ring with chain
 Tapón Guillemín sin cierre con cadena

DN	Référence	P.U. en €
DN40	GLC150PP	
DN50	GLC200PP	
DN80	GLC300PP	
DN100	GLC400PP	

Jonction double / Réduction Guillemain
Guillemain reducers
Reducción Guillemain

POLYPROPYLÈNE

Dim 1	Dim 2	Référence	P.U. en €
DN50	DN40	GR200150PP	
DN80	DN50	GR300200PP	
DN100	DN80	GR400300PP	

! Raccords avec joint EPDM™ blanc.

Notre gamme de raccords Guillemain Polypropylène est idéale pour une utilisation dans le domaine de la chimie

Pression de service 6 bar





ALLIAGE CUIVREUX



Raccord Guillemain à douille annelée sans collerette
Guillemain coupling with serrated hose end
 Racor Guillemain para manguera

DN raccord	DN douille	Référence	P.U. en €
DN15	20mm	GH050BR	
DN20	25mm	GH075BR	
DN25	30mm	GH100BR	
DN32	35mm	GH125BR	
DN40	25mm	GH150BR25	
"	30mm	GH150BR30	
"	33mm	GH150BR33	
"	35mm	GH150BR35	
"	45mm	GH150BR45	
DN50	55mm	GH200BR55	
DN65	70mm	GH250BR70	
DN80	90mm	GH300BR90	
DN100	105mm	GH400BR105	
"	110mm	GH400BR110	

 Raccords avec joint NBR.



ALLIAGE CUIVREUX



Raccord Guillemain femelle BSP à verrou
Guillemain coupling with latch female thread BSP
 Racor Guillemain con cierre hembra BSP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN15	G1/2"	GFL050BR	
DN20	G3/4"	GFL075BR	
DN25	G1"	GFL100BR	
DN32	G1"1/4	GFL125BR	
DN40	G1"1/2	GFL150BR	
DN50	G2"	GFL200BR	
DN65	G2"1/2	GFL250BR	
DN80	G3"	GFL300BR	
DN100	G4"	GFL400BR	

 Autres dimensions sur demande.
 Raccords avec joint NBR.



ALLIAGE CUIVREUX



Raccord Guillemain boîte femelle BSP sans verrou
Guillemain coupling without latch female thread BSP
 Racor Guillemain sin cierre hembra BSP

Dimension	Taraudage	Référence	P.U. en €
DN20	G3/4"	GF075BR	
DN25	G1"	GF100BR	
DN32	G1"1/4	GF125BR	
DN40	G1"1/2	GF150BR	
DN50	G2"	GF200BR	
DN65	G2"1/2	GF250BR	
DN80	G3"	GF300BR	
DN100	G4"	GF400BR	

Raccord Guillemain à douille annelée avec collerette
Guillemain coupling with serrated hose end
 Racor Guillemain para manguera



DN raccord	DN douille	Référence	P.U. en €
DN40	40mm	GH150BR*	
DN50	51mm	GH200BR*	
DN65	65mm	GH250BR*	
DN80	76mm	GH300BR*	
"	81mm	GH300BR80*	
DN100	102mm	GH400BR102*	



ALLIAGE CUIVREUX



Collerette pour montage avec collier demi-coquille, pages 218-227 ou pour montage avec jupe crantée, rendez-vous page 216.

Raccord Guillemain mâle BSP à verrou
Guillemain coupling with latch male BSP thread
 Racor Guillemain con cierre macho BSP




Dimension	Filetage	Référence	P.U. en €
DN15	G1/2"	GML050BR	
DN20	G3/4"	GML075BR	
DN25	G1"	GML100BR	
DN32	G1"1/4	GML125BR	
DN40	G1"1/2	GML150BR	
DN50	G2"	GML200BR	
DN65	G2"1/2	GML250BR	
DN80	G3"	GML300BR	
DN100	G4"	GML400BR	



ALLIAGE CUIVREUX



 *Autres dimensions sur demande. Raccords avec joint NBR.*

Raccord Guillemain boîte mâle BSP sans verrou
Guillemain coupling without latch male thread BSP
 Racor Guillemain sin cierre macho BSP



Dimension	Filetage	Référence	P.U. en €
DN20	G3/4"	GM075BR	
DN25	G1"	GM100BR	
DN32	G1"1/4	GM125BR	
DN40	G1"1/2	GM150BR	
DN50	G2"	GM200BR	
DN65	G2"1/2	GM250BR	
DN80	G3"	GM300BR	
DN100	G4"	GM400BR	



ALLIAGE CUIVREUX





ALLIAGE CUIVREUX

> Jonction double / Réduction Guillemín
Guillemín reducers
 Reducción Guillemín

Dim 1	Dim 2	Référence	P.U. en €
DN40	DN20	GR150075BR	
"	DN25	GR150100BR	
"	DN32	GR150125BR	
DN50	DN40	GR200150BR	
DN65	DN40	GR250150BR	
"	DN50	GR250200BR	
DN80	DN40	GR300150BR	
"	DN50	GR300200BR	
"	DN65	GR300250BR	
DN100	DN40	GR400150BR	
"	DN50	GR400200BR	
"	DN65	GR400250BR	
"	DN80	GR400300BR	

! Autres dimensions disponibles sur demande.



ALLIAGE CUIVREUX

> Raccord Guillemín bouchon à verrou et chaînette
Guillemín plug with locking ring and chain
 Tapón Guillemín con cierre y cadena

DN	Référence	P.U. en €
DN20	GBC075BR	
DN25	GBC100BR	
DN32	GBC125BR	
DN40	GBC150BR	
DN50	GBC200BR	
DN65	GBC250BR	
DN80	GBC300BR	
DN100	GBC400BR	



ALLIAGE CUIVREUX

> Raccord Guillemín bouchon sans verrou avec chaînette
Guillemín plug without locking ring with chain
 Tapón Guillemín sin cierre con cadena

DN	Référence	P.U. en €
DN40	GLC150BR	
DN50	GLC200BR	
DN65	GLC250BR	
DN080	GLC300BR	




Clé de serrage pour Guillemain
Guillemain key of tightening
 Llave de presión Guillemain



ACIER				
Epoxy	Désignation	Plage	Référence	P.U. en €
-	Clé simple 1 ergot - Type A	20-65	SGA	
Bleu	Clé simple 1 ergot - Type A	20-65	SGAB	
Rouge	Clé simple 1 ergot - Type A	20-65	SGAR	
-	Clé simple 1 ergot - Type B	50-100	SGB	
Bleu	Clé simple 1 ergot - Type B	50-100	SGBB	
-	Clé universelle 2 ergots - Type C	20-115	SGC	
Bleu	Clé universelle 2 ergots - Type C	20-115	SGCB	
Rouge	Clé universelle 2 ergots - Type C	20-115	SGCR	
-	Clé double	20-150	SGF	
-	Clé 1 ergot renforcé	50-100	SGH	
Rouge	Clé à carré et à crochet		SGO	

LAITON			
Désignation	Plage	Référence	P.U. en €
Pétrolière anti-étincelle - Type D	50-100	SGD	
Clé simple anti-étincelle	20-65	SGI	
Clé universelle anti-étincelle 2 ergots	20-115	SGJ	
Clé tricoise "Poky"		SGP	
Clé "Polypons II" 11 fonctions		SGQ	
Clé tricoise "Deschamps" avec mousqueton		SGU	

ALUMINIUM & INOX				
Désignation	Plage	Matière	Référence	P.U. en €
Clé fédérale pour poteau		Aluminium	SGM	
Clé tout service		Aluminium	SGN	
Clé articulée double	25-100	Inox	SGE	
Clé articulée grand modèle	50-150	Inox	SGEGM	

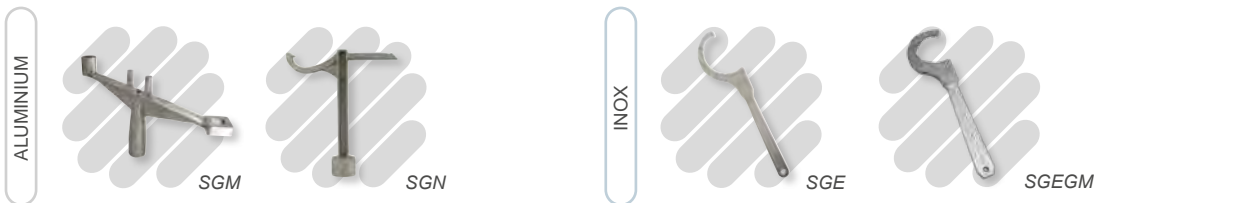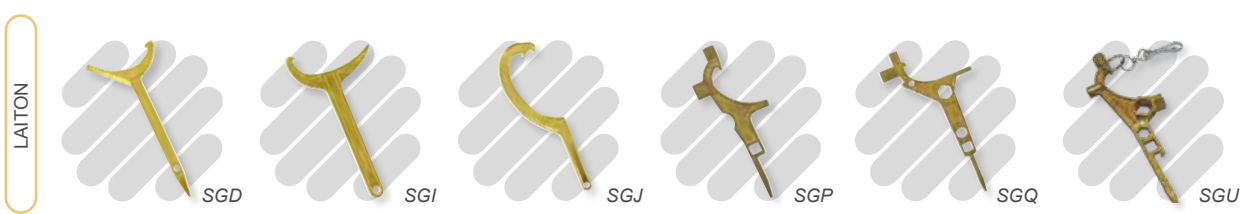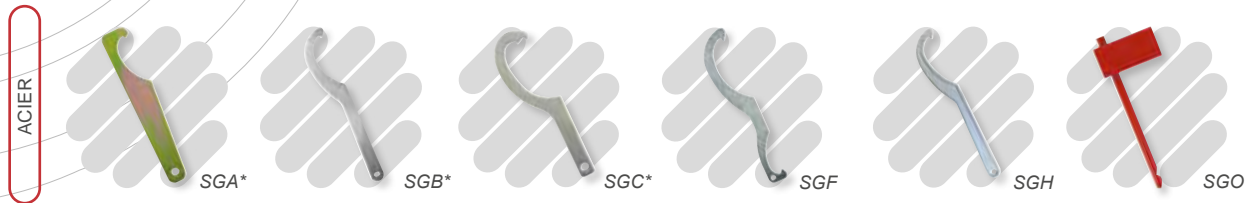

* Existe en 3 couleurs : acier, rouge ou bleu



Joint pour raccord Guillemin

Guillemin gasket
Junta Guillemin



NBR / noir				
Ext x Int x Ep	DN	Conditionnement	Référence	P.U. en €
22 x 17 x 3,5	DN15	Sachet de 20	CGN015	
27.5 x 23 x 3	DN20	Sachet de 20	CGN020	
34 x 27.5 x 4	DN25	Sachet de 20	CGN025	
38.5 x 31.5 x 4.5	DN32	Sachet de 20	CGN032	
51 x 43 x 5	DN40	Sachet de 20	CGN040*	
64 x 54 x 5	DN50	Sachet de 20	CGN050*	
78 x 68 x 6	DN65	Sachet de 20	CGN065*	
96 x 85 x 6	DN80	Sachet de 20	CGN080*	
117.5 x 103 x 7	DN100	Sachet de 20	CGN100*	
	DN125	À l'unité	CGN125	
182.5 x 156 x 9.5	DN150	À l'unité	CGN150	

! Par sachets de 20 pièces du DN15 au DN100.
* Existe en blanc.



EPDM / blanc				
Ext x Int x Ep	DN	Conditionnement	Référence	P.U. en €
22 x 17 x 3.5	DN15	Sachet de 20	CGE015	
27.5 x 23 x 3	DN20	Sachet de 20	CGE020	
34 x 27.5 x 4	DN25	Sachet de 20	CGE025	
38.5 x 31.5 x 4.5	DN32	Sachet de 20	CGE032	
51 x 43 x 5	DN40	Sachet de 20	CGE040	
64 x 54 x 5	DN50	Sachet de 20	CGE050	
78 x 68 x 6	DN65	Sachet de 20	CGE065	
96 x 85 x 6	DN80	Sachet de 20	CGE080	
117.5 x 103 x 7	DN100	Sachet de 20	CGE100	
182.5 x 156 x 9.5	DN150	À l'unité	CGE150	

! Par sachets de 20 pièces.




Viton / noir				
Ext x Int x Ep	DN	Conditionnement	Référence	P.U. en €
22 x 17 x 3.5	DN15	À l'unité	CGV015	
27.5 x 23 x 3	DN20	À l'unité	CGV020	
34 x 27.5 x 4	DN25	À l'unité	CGV025	
38.5 x 31.5 x 4.5	DN32	À l'unité	CGV032	
51 x 43 x 5	DN40	À l'unité	CGV040	
64 x 54 x 5	DN50	À l'unité	CGV050	
78 x 68 x 6	DN65	À l'unité	CGV065	
96 x 85 x 6	DN80	À l'unité	CGV080	
117.5 x 103 x 7	DN100	À l'unité	CGV100	

! Vente à l'unité.

Joint pour raccord Guillemain
Guillemain gasket
 Junta Guillemain



PTFE / blanc				
Ext x Int x Ep	DN	Conditionnement	Référence	P.U. en €
27.5 x 23 x 3	DN20	À l'unité	CGP020	
34 x 27.5 x 4	DN25	À l'unité	CGP025	
38.5 x 31.5 x 4.5	DN32	À l'unité	CGP032	
51 x 43 x 5	DN40	À l'unité	CGP040	
64 x 54 x 5	DN50	À l'unité	CGP050	
78 x 68 x 6	DN65	À l'unité	CGP065	
96 x 85 x 6	DN80	À l'unité	CGP080	
117.5 x 103 x 7	DN100	À l'unité	CGP100	



Les Nouveautés PATHEL 

Silicone / transparent				
Ext x Int x Ep	DN	Conditionnement	Référence	P.U. en €
51 x 43 x 5	DN40	À l'unité	CGS040	
64 x 54 x 5	DN50	À l'unité	CGS050	
78 x 68 x 6	DN65	À l'unité	CGS065	
96 x 85 x 6	DN80	À l'unité	CGS080	
117,5 x 103 x 7	DN100	À l'unité	CGS100	





ALUMINIUM

INOX

Transformation symétrique Guillemín/raccord Express
Transformation Guillemín/French Express
 Transformación Guillemín/Express

ALUMINIUM			
DN Guillemín	Express	Référence	P.U. en €
DN40	Laiton	TGE150AL	
DN50	Laiton	TGE200AL	
DN65	Laiton	TGE250AL	
DN80	Laiton	TGE300AL	
DN100	Laiton	TGE400AL	
DSP DN40	Laiton	TDSPE150AL	
DSP DN65	Laiton	TDSPE250AL	

INOX			
DN Guillemín	Express	Référence	P.U. en €
DN40	Inox	TGE150SS	
DN50	Inox	TGE200SS	
DN65	Inox	TGE250SS	
DN80	Inox	TGE300SS	



Transformation symétrique Guillemín/raccord Tankwagen
Transformation Guillemín/Tankwagen
 Transformación Guillemín/Tankwagen

INOX			
DN Guillemín	DN Tankwagen	Référence	P.U. en €
DN50	MK 2"	TTSMK50	
DN80	MK 3"	TTSMK80	
DN100	MK 4"	TTSMK0100	
DN50	VK 2"	TTSVK50	
DN80	VK 3"	TTSVK80	
DN100	VK 4"	TTSVK100	

INOX



LAITON			
DN Guillemín	DN Tankwagen	Référence	P.U. en €
DN50	MK 2"	TTBMK50	
DN80	MK 3"	TTBMK80	
DN100	MK 4"	TTBMK100	
DN50	VK 2"	TTBVK50	
DN80	VK 3"	TTBVK80	
DN100	VK 4"	TTBVK100	

LAITON



 En aluminium sur demande.

Transformation symétrique Guillemain/raccord SMS
Transformation Guillemain/SMS
 Transformación Guillemain/SMS



INOX

INOX			
DN Guillemain	DN SMS	Référence	P.U. en €
DN50	DN50	TSS5050	
DN80	DN75	TSS8075	


 *Autres dimensions sur demande.*

Transformation symétrique Guillemain/raccord DIN femelle
Transformation Guillemain/DIN female
 Transformación Guillemain/DIN hembra



INOX

INOX			
DN Guillemain	DN DIN femelle	Référence	P.U. en €
DN50	51	TSD5050	
"	80	TSD5080	
DN80	80	TSD8075	

 *Autres dimensions sur demande.*

Transformation symétrique Guillemain/raccord Storz
Transformation Guillemain/Storz
 Transformación Guillemain/Storz



ALUMINIUM

INOX

ALUMINIUM			
DN Guillemain	Raccord Storz	Référence	P.U. en €
DN40	Storz C-52	TGS150AL	
DN50	Storz C-52	TGS200AL	
"	Storz C-52 tournant	TGS200ALTO	
DN65	Storz C-52	TGS250AL	
DN80	Storz C-52	TGS200AL80	
"	Storz C-52 sécurisé	TGS200ALS80	
"	Storz B-75	TGS300AL	
"	Storz B-75 tournant	TGS300ALTO	
"	Storz A-110	TGS400AL80	
"	Storz A-110 sécurisé	TGS400ALS80	
DN100	Storz A-110	TGS400AL	
DN110	Storz A-110 sécurisé	TGS400ALS	
DN100	Storz A-110 tournant	TGS400ALTO	
DN150	Storz A-110	TGS400AL150	
DN100	Storz 150	TGS600AL100	
DN150	Storz 150	TGS600AL	

INOX			
DN Guillemain	Raccord Storz	Référence	P.U. en €
DN80	Storz C-52	TGS200SS80	
"	Storz B-75	TGS300SS	