

RACCORDS VICTAULIC

DESCRIPTION

Le raccord VICTAULIC comportant des rainures est utilisé pour l'assemblage de tubes et/ou raccords préalablement rainurés. Il permet de raccorder des parties de tubes ou encore de modifier l'orientation d'une installation. Le raccord VICTAULIC est compatible avec divers diamètres ou composants.

Ses domaines d'application :

- le pompage et le refoulement de béton



UTILISATION

Le système de d'assemblage est le suivant : on positionne un collier dans les rainures. La poignée de fermeture assure le positionnement et la compression d'une bague de joint en élastomère assurant ainsi l'étanchéité.


PRESSIONS DE SERVICE en bar

La pression nominale est de 80 bars.

DIMENSIONS en mm

Pouces	DN (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
3/4"	20	26.9	23.8	16.4	16	8	20		19
1"	25	33.7	30.2	22	16	8	26		25
1"1/4	32	42.4	39	28.9	16	8	33		32
1"1/2	40	48.3	45	35	16	8	39		38
2"	50	60.3	57.1	47	16	9	52	57	50
	65	60.3	57.1	58	16	9	64	57	65
2"1/2	50	73	69.1	47	16	9	52	57	50
	65	73	69.1	58	16	9	64	65	65
	65	76.1	72.3	58	16	9	64		65
3"	75	88.9	84.9	58	16	9	61	84.5	75
	80	88.9	84.9	71.5	16	9	77	84.5	80
3"1/2	90	101.6	97.4	83.5	17	18	90		90
	90	108	103.7	83.5	16	18	90		90
4"	80	114.3	110	71	16	18	77	108	80
	100	114.3	110	93	16	18	102	108	100
	100	127	114.3	93	17	18	102	114	100
4"1/2	110	127	114.3	101	17	18	110		110
	110	133.4	129.1	101	16	18	110		110
	110	139.7	135.5	101	16	18	110		110
5"	125	141.3	137.8	120	16	18	128	139	125
	125	148	139	120	17	18	128		125
5"1/2	133	148	139	125	17	18	133		133
	133	165.1	160.8	125	16	18	133		133
6"	150	168.3	163.9	146	16	18	156	162	150
8"	200	219.1	214.4	194	19	12	201		200

Raccord :

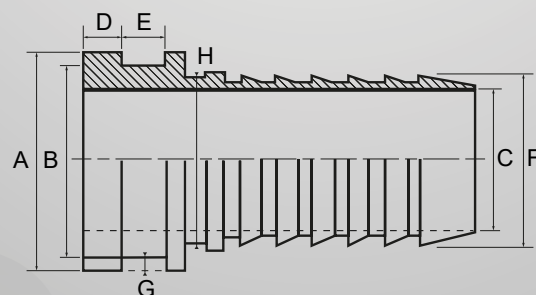


LA GAMME DE RACCORDS DISPONIBLES

- Les colliers à levier type 78 avec joint
- Les raccords cannelés

Pouces	G (mm)	H	I	J
2"	75	80	60	80
2"- 2"1/2	91	99	76.5	18
2"1/2 - 3"	91	99	82	118
2"1/2 - 4"	111	118	102	134
4"	106	114	87	129
4"	133	139	119	140
4"1/2	148	156	121	145
5"	160	167	145	144

Ferrule :

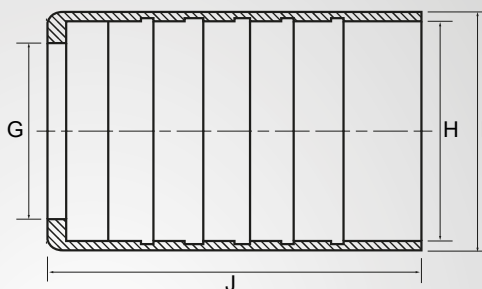

MATIÈRES DISPONIBLES

- Fonte ductile
- Acier inoxydable

Siège social PATHEL

13, rue Jacquard
69680 Chassieu
Tél. : 04.72.74.14.19
Fax. : 04.72.75.93.98
Mail : info@pathel.com

www.pathel.com